


Technický list č. AA903001200**Datum vydání 06/2025**

Název: FV DR Systémová deska s izolací 20 mm pro suchou výstavbu
Výrobce: FV-Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice, Česká republika

Objednací kód: AA903001200
Produktová skupina: FV THERM
Systém AVCP: Systém 3
Popis výrobku: FV Dryfloor 16 představuje moderní řešení pro nízkoteplotní podlahové vytápění a chlazení v suché skladbě bez nutnosti použití lité podlahové stěrky. Systém je určen pro přímou pokládku finální podlahové krytiny, což výrazně zrychluje montáž a snižuje hmotnost celé konstrukce.

Základní rozměry a vlastnosti:

rozteč pokládky:	150 mm
netto rozměr desky:	1200 x 600 x 20 mm
netto plocha 1 desky:	0,72 m ² /ks
povrchová úprava:	Alu folie 100-200µm
celková výška desky:	20 mm
potrubí:	16 PERT, ALPERT
tepelná izolace:	EPS 400
pevnost v tlaku:	400 kPa
tepelná vodivost:	$\lambda=0,0333 \text{ W/mK}$
tepelný odpor:	$R=0,624 \text{ m}^2\text{K/W}$
integrováný ohyb:	ano
integrovaná zpátečka:	ano

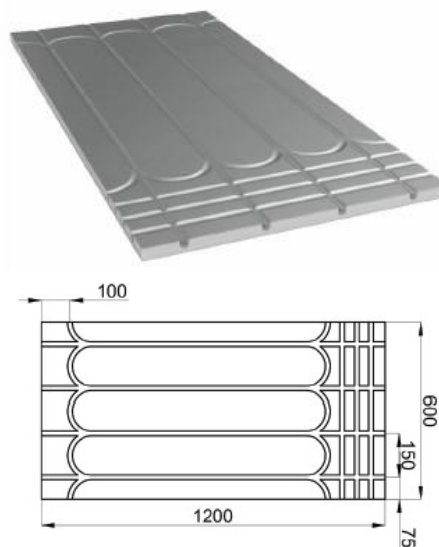

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a je pod výhradní odpovědností výše uvedeného výrobce.