


SYSTÉM FV AQUA

Přírubový spoj plastového potrubí D125 a kovového potrubí DN125

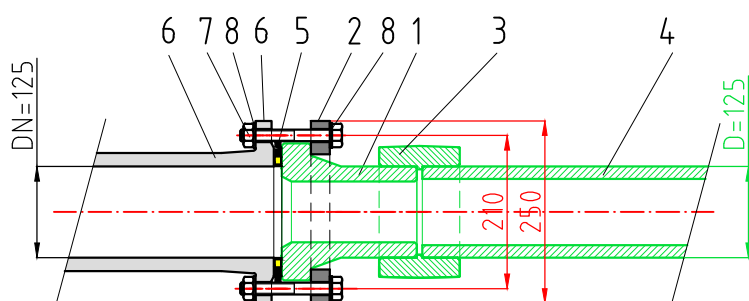


- 1 FV PP-RCT lemový nákrůžek
 - 2 FV volná příruba k lemovému nákrůžku
 - 3 FV PP-RCT nátrubek
 - 4 FV PP-RCT trubka
 - 5 tesnění
 - 6 přírubová kovová trubka
 - 7 šroub M16
 - 8 podložka
- D vnější rozměr plastového potrubí
DN vnitřní rozměr kovového potrubí

- kovová trubka s integrovanou přírubou DN125

- plastová trubka D125
- FV PP-RCT lemový nákrůžek D125/DN125, nový kód BA230125125
- poplastovaná příruba D125/DN125, nový kód AA231125125
- FV PP-RCT nátrubek D125, nový kód BA201125000

FV PP-RCT lemový nákrůžek D125 / DN125




D [mm]	d4 [mm]	Di [mm]	d3 [mm]	s [mm]	h [mm]	l [mm]	A [mm]	B [mm]
125	188	83.4	155	20.8	40	104	145	185

FV-Plast, nový kód: BA230125125

FV-Plast, starý kód: BA230125125

FV volná příruba k lemovému nákrůžku D125 / DN125

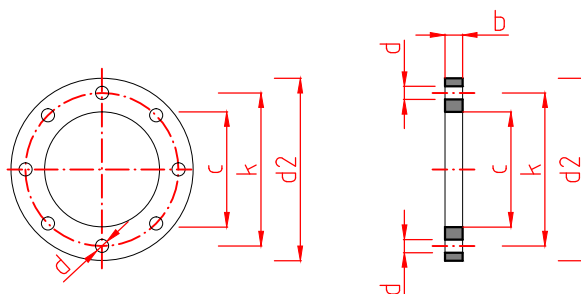

D [mm]	d2 [mm]	k [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	počet děr
125	250	210	24	158	18	8

FV-Plast, nový kód: AA231125125

FV-Plast, starý kód: AA231125125

	www.fv-plast.cz www.fv-therm.cz
	Vjehes: TECHNICKÝ LIST PŘÍRUBOVÝ SPOJ D125 / DN125
Měřítko: 1:X	
Rok: 2017	
	Technická podpora FV - Plast, a.s. tel.: 326 786 726; mob.: 724 978 079 e-mail: andrea.vavrekova@fv-plast.cz